

# Onyx - R2 - 1500

SolarProfi oHG
Lütthörn 24
24340 Eckernförde

Tel: +49 (0) 4351/66 60 747
Fax: +49 (0) 4351/66 60 748
info@solarprofi-24.de

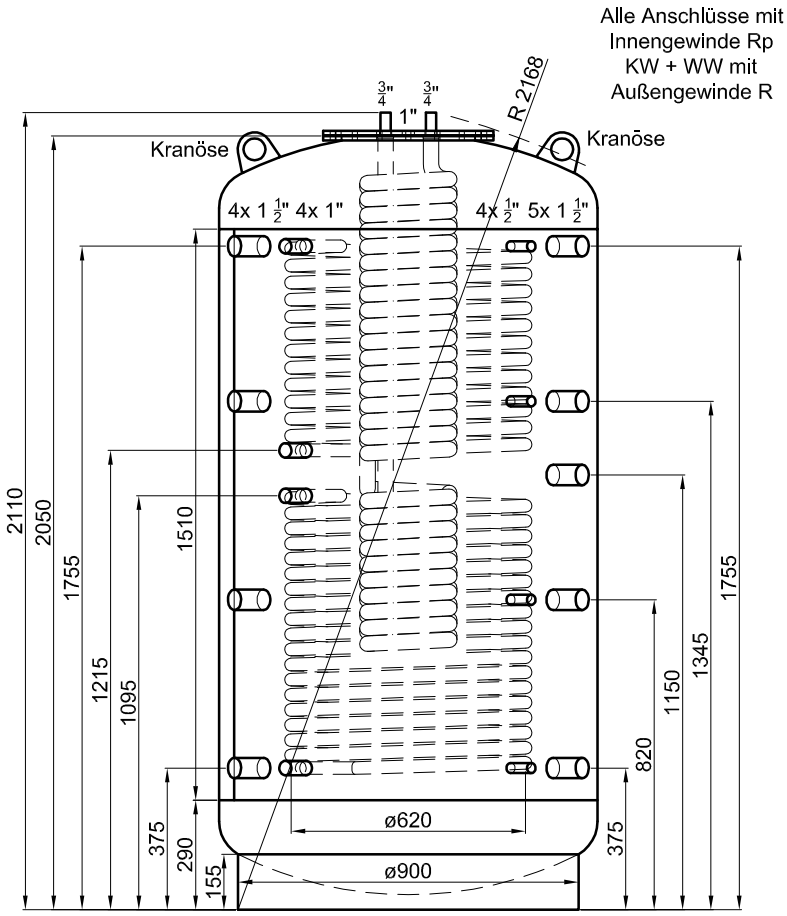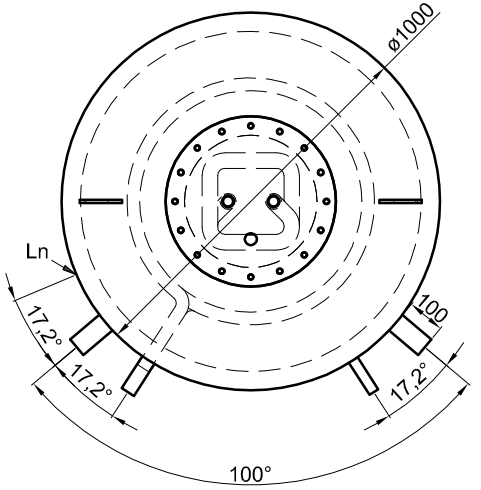


## Betriebsangaben:

**Behälter:**

| | | |
|---|---|---|
| Nennvolumen: | 1.500 | l |
| zulässiger Druck (PS): | 3,0 | bar |
| Prüfdruck (PT): | 4,5 | bar |
| zulässige Temperatur (TS): | 0 - 95 | °C |
| zulässiges Medium: | Wasser | |
| Gewicht: | 348 | kg |
| Werkstoff: | S235JRG2 | |
| Korrosionsschutz: | innen roh, außen beschichtet | |

**Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:**

| | | |
|---|---|---|
| Übertragungsfläche: | 5,8 | m² |
| Inhalt: | 29,2 | l |
| zulässiger Druck (PS): | 10,0 | bar |
| zulässige Temperatur (TS): | 0 - 110 | °C |
| zulässiges Medium: | Trinkwasser | |
| Werkstoff: | 1.4404 | |

**Glattrohr-Wärmetauscher unten:**

| | | |
|---|---|---|
| Übertragungsfläche: | 3,5 | m² |
| Inhalt: | 20,3 | l |
| zulässiger Druck (PS): | 16,0 | bar |
| zulässige Temperatur (TS): | 0 - 110 | °C |
| zulässiges Medium: | Wasser/Glykol | |
| Werkstoff: | S235JRG2 | |

**Glattrohr-Wärmetauscher oben:**

| | | |
|---|---|---|
| Übertragungsfläche: | 2,4 | m² |
| Inhalt: | 13,9 | l |
| zulässiger Druck (PS): | 16,0 | bar |
| zulässige Temperatur (TS): | 0 - 110 | °C |
| zulässiges Medium: | Wasser/Glykol | |
| Werkstoff: | S235JRG2 | |

## Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
Klöpperböden: 4,0 mm

**Materialstärken sind nicht dargestellt!**