
Anschlussschema





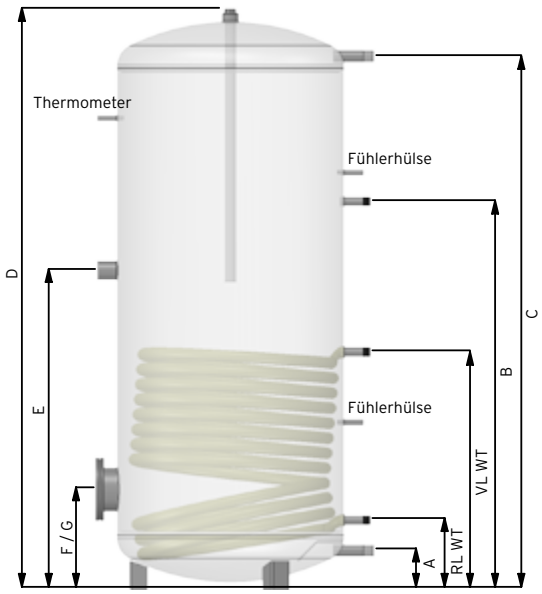

Maße / Anschlüsse				300		400	500
Durchmesser mit Isolierung	50 mm PU		mm	610		710	760
Höhe mit Isolierung		D	mm	1703		1606	1675
Kippmaß mit Isolierung			mm	1800		1752	1835
Durchmesser mit Isolierung	75 mm HVI oder 75 mm PU		mm	660		760	810
Höhe mit Isolierung		D	mm	1726		1631	1700
Kippmaß mit Isolierung			mm	1845		1777	1860
Anschlussgröße				1 " AG			
Kaltwasser	KW	A	mm	110		127	110
Warmwasser	WW	C	mm	1586		1469	1529
Anschlussgröße				3/4 " AG			
Rücklauf	RL	WT	mm	196		204	205
Vorlauf	VL	WT	mm	646		634	685
Zirkulation	ZL	B	mm	1051		1065	1127
Anschlussgröße	Ø D		mm	180			
				50 PU	75 HVI/PU		
Blindflansch	FL	F	mm	280	–	309	285
	Einbautiefe Heizeinsatz		mm	420	–	539	565
Anschlussgröße				1 1/2 " IG			
				50 PU	75 HVI/PU		
Muffe für E-Heizung		E	mm	785		770	920
	Einbautiefe Heizeinsatz		mm	512		613	663
		G	mm	–	280	–	–
	Einbautiefe Heizeinsatz		mm	–	420	–	–
Opferanode		D		1 1/4 " IG			
Thermometeranschluss	Ø d		mm	9			
Fühlerhülse (Anlegefühler)	Ø d		mm	9			

* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung
** 10°C Kaltwasser/80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur, *** Nur in Verbindung mit Blindflansch.
Ø D = Außendurchmesser Ø d = Innendurchmesser HVI = Hartschaumverbund-Isolierung Bereitschafts-Wärmeaufwand nach DIN EN 12897