
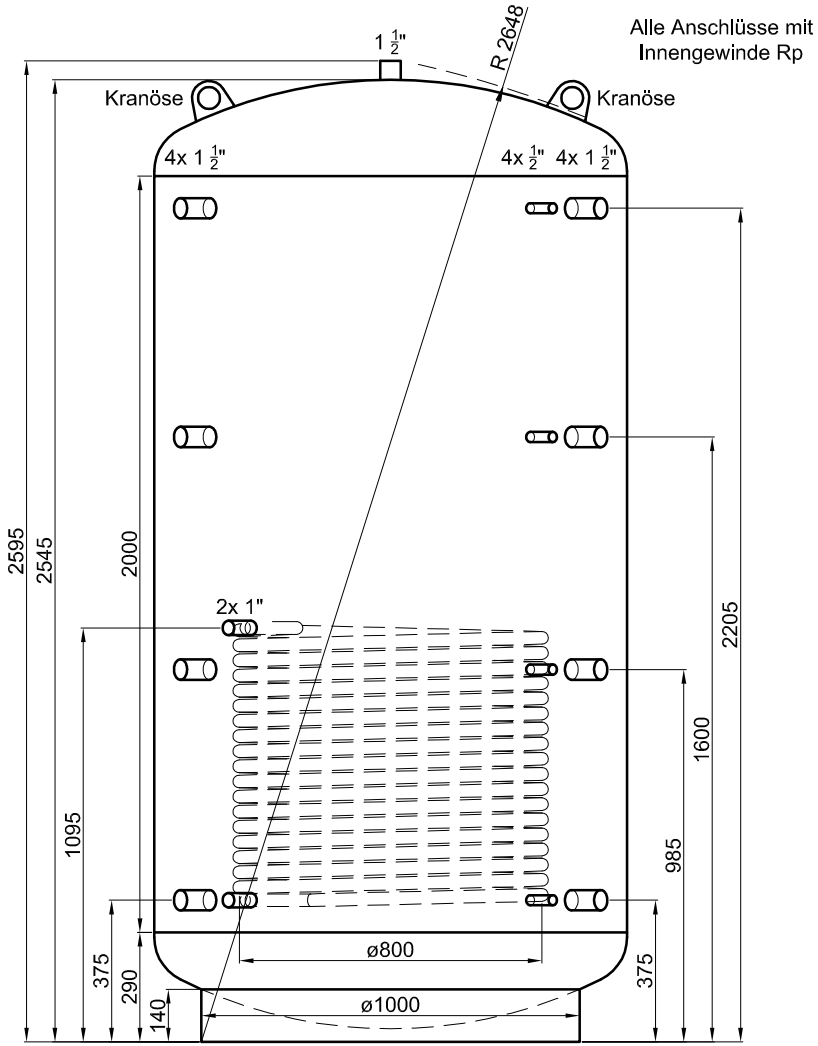


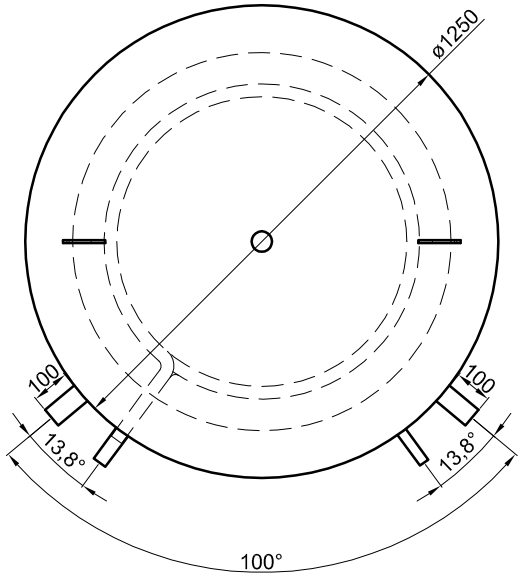

Betriebsangaben:

Behälter:			**Glattrohr-Wärmetauscher** unten:		
Nennvolumen:	2.799	l	Übertragungsfläche:	4,8	m²
zulässiger Druck (PS):	3,0	bar	Inhalt:	30,3	l
Prüfdruck (PT):	4,5	bar	zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser		zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Gewicht:	446	kg	Werkstoff:	S235JR+AR	
Werkstoff:	S235JR+AR				
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet				

Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
Klöpperböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	26.09.2015	M 1:20

Pufferspeicher Typ PR 3000

Art-Nr. PR.3000