
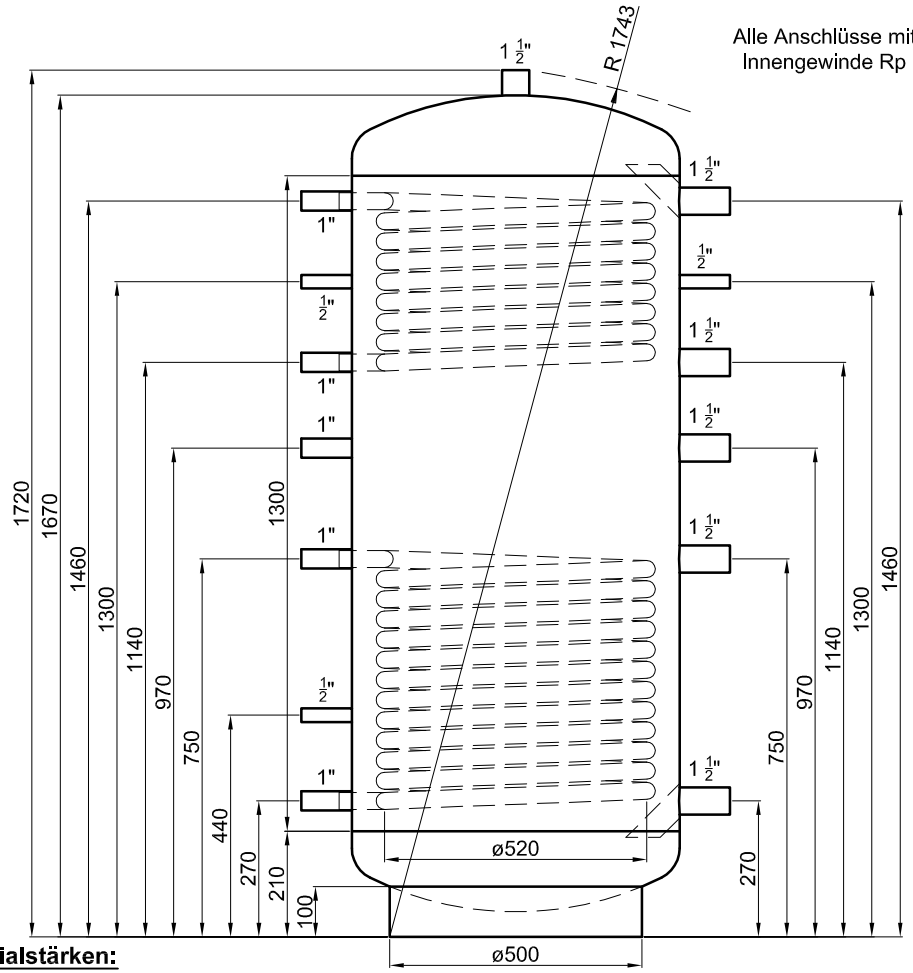


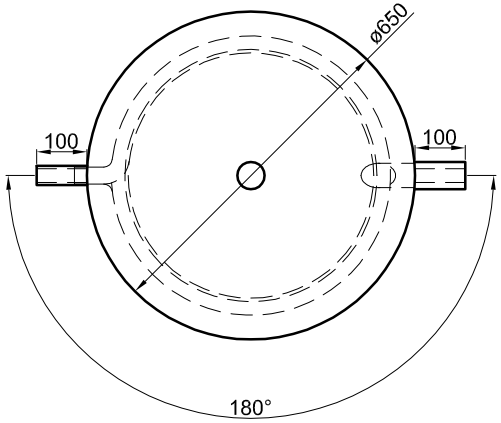

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:	2,1 m²
Inhalt:	13,1 l
zulässiger Druck (PS):	16,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	S235JR+AR

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	470 l
zulässiger Druck (PS):	4,5 bar
Prüfdruck (PT):	6,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C
zulässiges Medium:	Wasser
Gewicht:	139 kg
Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche:	1,4 m²
Inhalt:	8,8 l
zulässiger Druck (PS):	16,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Klöpperböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15

Pufferspeicher Typ PR-2 500

Art-Nr. PR2.0500