
Anschlussschema





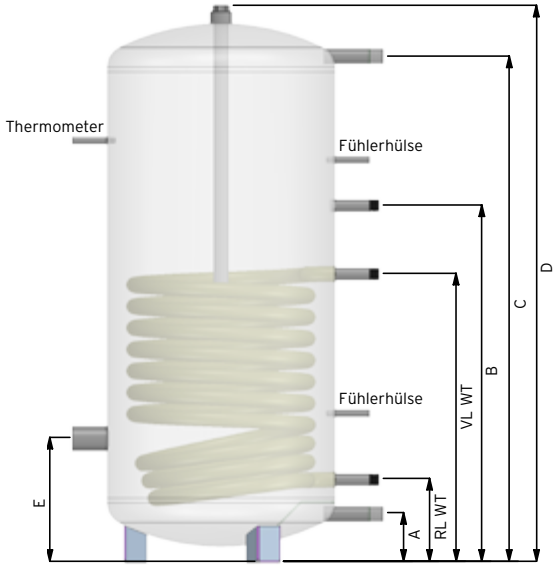

Maße / Anschlüsse				120	150	200
Durchmesser mit Isolierung	50 mm PU		mm	460	610	
Höhe mit Isolierung		D	mm	1400	969	1227
Kippmaß mit Isolierung			mm	1471	1140	1370
Durchmesser mit Isolierung	75 mm PU		mm	510	660	
Höhe mit Isolierung		D	mm	1425	994	1252
Kippmaß mit Isolierung			mm	1510	1195	1410
Anschlussgröße				1 " AG		
Kaltwasser	KW	A	mm	180	105	105
Warmwasser	WW	C	mm	1190	849	1107
Anschlussgröße				3/4 " AG		
Rücklauf	RL	WT	mm	270	180	180
Vorlauf	VL	WT	mm	674	520	630
Zirkulation	ZL	B	mm	965	660	805
Anschlussgröße				–	1 1/2 " IG	
Muffe für E-Heizung		E	mm	–	267	
	Einbautiefe Heizeinsatz		mm	–	420	
Opferanode		D		1 1/4 " IG		
Thermometeranschluss	Ø d		mm	9		
Fühlerhülse (Anlegefühler)	Ø d		mm	9		

*** Nur in Verbindung mit Blindflansch.

* Um die angegebene NL-Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung
** 10°C Kaltwasser/80°C Vorlauf/45°C Zapftemperatur
*** Nur in Verbindung mit Blindflansch.
Ø d = Innendurchmesser
Bereitschafts-Wärmeaufwand nach DIN EN 12897