
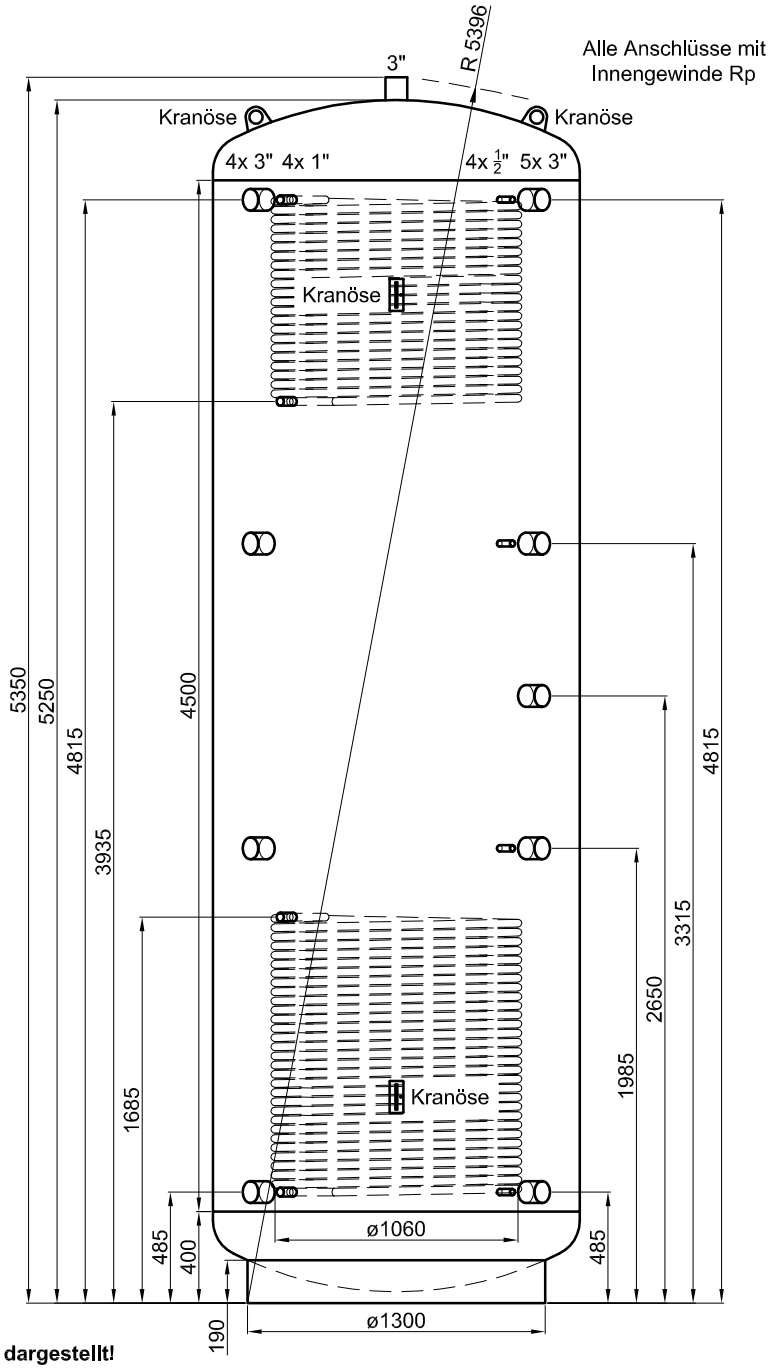


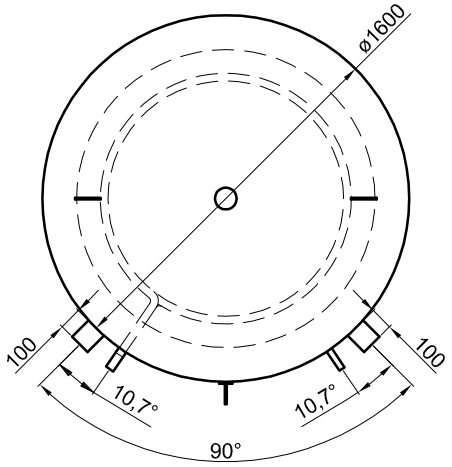

Materialstärken:

Mantelblech:	4,0	mm
Klöpperböden:	5,0	mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	9.867	l
zulässiger Druck (PS):	3,0	bar
Prüfdruck (PT):	4,5	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C
zulässiges Medium:	Wasser	
Gewicht:	1.300	kg
Werkstoff:	S235JR+AR	
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet	

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:	10,6	m²
Inhalt:	66,7	l
zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	S235JR+AR	

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche:	7,8	m²
Inhalt:	49,0	l
zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	S235JR+AR	

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.07.2019	M 1:33

Pufferspeicher Typ PR-2 10000_90°

Art-Nr. PR2.10000-90