

Onyx - R2 - 5000

SolarProfi oHG
Lütthörn 24
24340 Eckernförde

Tel: +49 (0) 4351/66 60 747
Fax: +49 (0) 4351/66 60 748
info@solarprofi-24.de

Alle Anschlüsse mit Innengewinde Rp KW + WW mit Außengewinde R

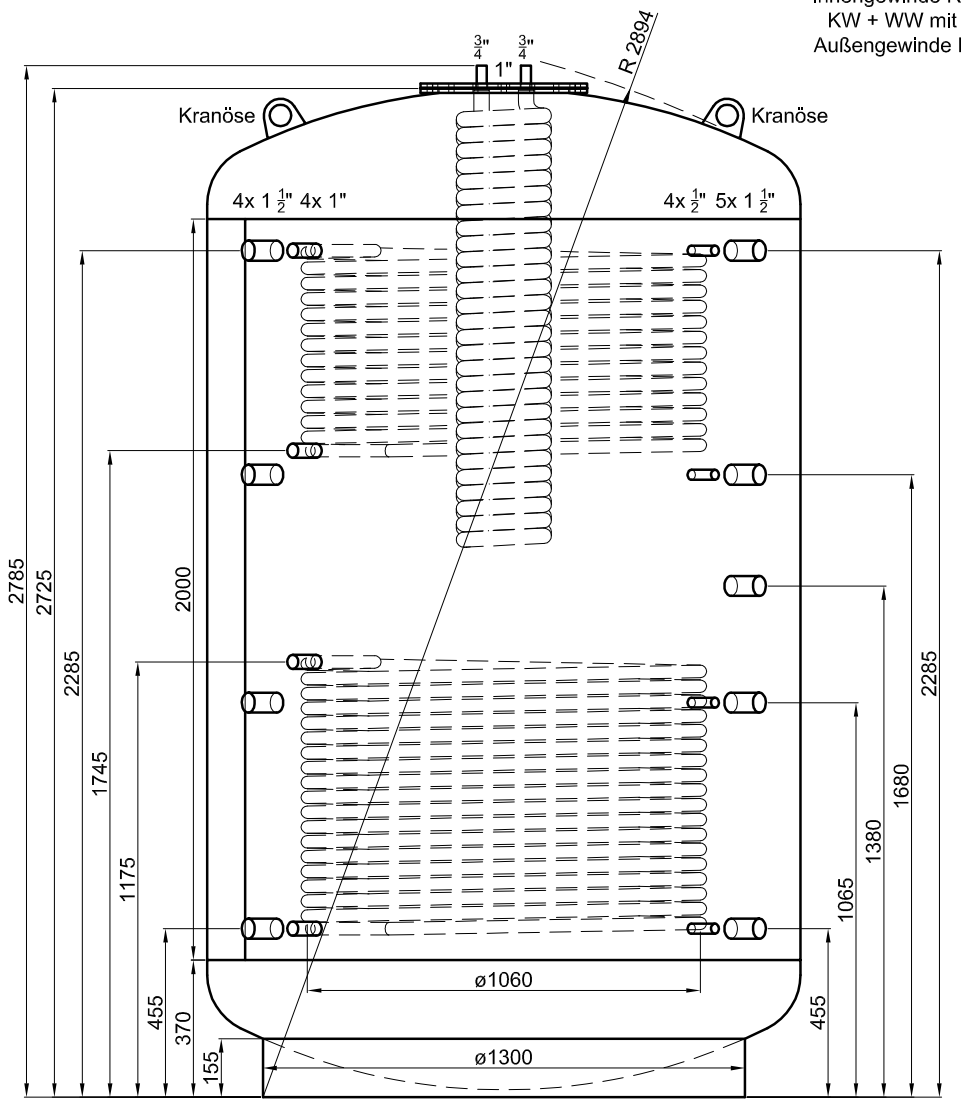

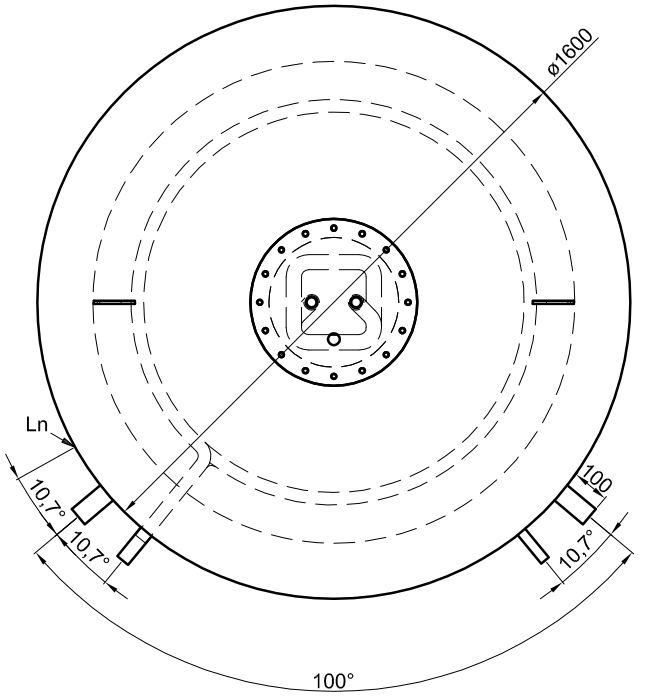

Betriebsangaben:

Behälter:			Glattrohr-Wärmetauscher unten:		
Nennvolumen:	5.000	l	Übertragungsfläche:	6,0	m²
zulässiger Druck (PS):	3,0	bar	Inhalt:	34,8	l
Prüfdruck (PT):	4,5	bar	zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser		zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Gewicht:	807	kg	Werkstoff:	S235JRG2	
Werkstoff:	S235JRG2				
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet				
Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:			**Glattrohr-Wärmetauscher oben:**		
Übertragungsfläche:	5,8	m²	Übertragungsfläche:	4,2	m²
Inhalt:	29,2	l	Inhalt:	24,4	l
zulässiger Druck (PS):	10,0	bar	zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Trinkwasser		zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	1.4404		Werkstoff:	S235JRG2	

Materialstärken:

Mantelblech:	4,0	mm
Klöpperböden:	5,0	mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!