evenes® by fondital

EXKLUSIVE **WOHLFÜHLWÄRME**



GAS-BRENNWERTGERÄTE
ITACA

ZEIT, EFFIZIENT UND UMWELTSCHONEND ZU HEIZEN

Ein gemütliches Zuhause steht für Wohlfühlen, Geborgenheit und Zufriedenheit.

Damit das eigene Zuhause auch in den kalten Wintermonaten zu einer Wohlfühloase wird, bedarf es eines angenehmen Raumklimas. Voraussetzung dafür ist eine Heizungsanlage, die zuverlässig Heiz- und Warmwasserkomfort garantiert und dabei dennoch effizient und ressourcenschonend ist.

Da ein modernes Gas-Brennwertgerät diese Anforderungen bestens erfüllt, ist diese Technik heutzutage kaum mehr aus Ein- und Mehrfamilienhäusern wegzudenken.





ZEIT, MAXIMALE ENERGIE ZU NUTZEN

Die Gas-Brennwerttechnik zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass den Abgasen beinahe die gesamte enthaltene Wärme entzogen und dem Heizsystem wieder zugeführt und als zusätzliche Wärme genutzt wird. Bei einer konventionellen Heizung hingegen entweicht diese Wärme ungenutzt durch das Kamin. Unser Gas-Brennwertgerät ITACA verfügt dadurch über einen sehr hohen Norm-Nutzungsgrad von bis zu 108%.

Dank der stufenlosen Modulation passt ITACA die Heizleistung den Temperaturschwankungen und damit dem tatsächlichen Wärmebedarf an. ITACA liefert also immer nur so viel Energie, wie Sie tatsächlich benötigen. Insbesondere in den Übergangszeiten wird dadurch der Energieverbrauch optimal angepasst. Mit der integrierten modulierenden Hocheffizienz-Umwälzpumpe wird darüber hinaus auch der Stromverbrauch der Heizungsanlage auf ein Minimum reduziert.

Mit der witterungs- oder raumtemperaturgeführten Regelung können Sie ganz bequem die Heizleistung Ihrem persönlichen Tagesablauf anpassen. Dank der großen Touchscreen-Oberfläche mit intuitiver Bedienung können Sie jederzeit spielend leicht einstellen, zu welchen Zeiten Sie zu Hause sind und die Räume wohlig temperiert sein sollen.

Im Vergleich zu einem alten Heizkessel können Sie mit dieser modernen, effizienten Technik Ihren Energieverbrauch deutlich senken. Und das kommt Ihnen doppelt zugute: Sie reduzieren nicht nur deutlich Ihre Energiekosten, sondern leisten durch die geringere Abgasmenge auch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

ZEIT FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT


Dank der kompakten Bauweise des ITACA sind Ihnen bei der Wahl des Installationsortes kaum Grenzen gesetzt.

Die drei unterschiedlichen Ausführungen mit einem Leistungsbereich von 12 bis 32 kW decken zahlreiche Einsatzmöglichkeiten ab.

Dies bietet Ihnen bei der Modernisierung als auch beim Neubau – egal ob Ein- oder Mehrfamilienhaus oder Etagenwohnung – die optimale Lösung für jeden Bedarf.

ZEIT, VON ZAHLREICHEN VORTEILEN ZU PROFITIEREN

ITACA IST LANGLEBIG, EFFIZIENT UND LEISE



- Durch den breiten Modulationsbereich von 1:9 wird die Heizleistung den Temperaturschwankungen und damit dem tatsächlichen Wärmebedarf optimal angepasst. Dies reduziert zum einen deutlich den Energieverbrauch und zum anderen die Schaltzyklen, wodurch die Verschleißteile geschont werden
- Der korrosionsbeständige Edelstahl-Wärmetauscher mit Zylinderbrenner gewährleistet eine ideale Wärmeübertragung
- Mit einem sehr hohen Norm-Nutzungsgrad von bis zu 108 % wird die Energie maximal genutzt
- Durch das drehzahlgeregelte Gebläse und den isolierten Brennkammerbereich ist das Gerät kaum hörbar
- Dank der integrierten modulierenden Hocheffizienz-Umwälzpumpe ist der Stromverbrauch äußerst gering







ITACA IST KINDERLEICHT ZU BEDIENEN

- Die Regelung bietet eine große Touchscreen-Oberfläche, die sich durch eine sehr einfache und intuitive Bedienung auszeichnet
- Mit der witterungs- oder raumtemperaturgeführten Regelung für einen direkten Heizkörper- oder Fußbodenheizkreis kann die Heizleistung dem persönlichen Tagesablauf angepasst werden. Die integrierte Zeitschaltuhr verfügt über eine Nachtabsenkung sowohl für die Heizkreise als auch für die Speicherladung
- Dank einer Fernbedienung kann die Heizungsanlage auch bequem vom Wohnbereich aus bedient werden
- Mit dem Multifunktionsrelais kann eine externe Zubringerpumpe, eine Solarpumpe, ein Zonenventil oder ein Alarmausgang angesteuert werden



Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

ITACA GARANTIERT HÖCHSTEN WARMWASSERKOMFORT

- **Modell KRB:**
  Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen externen – entweder nebenstehenden oder unterstehenden – Warmwasserspeicher
- **Modell KC:**
  Dieses Kombigerät erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip. Der integrierte Edelstahl-Plattenwärmetauscher sorgt für eine konstante Warmwassertemperatur, indem die Gerätemodulation entsprechend der verbrauchten Menge angepasst wird.
  Durch Aktivieren der **Komfortfunktion** wird im Edelstahl-Plattenwärmetauscher permanent Warmwasser bereitgehalten, wodurch höchster Zapfkomfort gegeben ist.







ITACA IST FLEXIBEL EINSETZBAR

- Für die Zuluft- / Abgasführung bestehen verschiedene Möglichkeiten: ein raumluftabhängiger sowie ein raumluftunabhängiger Betrieb ist realisierbar
- ITACA kann entweder mit Erdgas oder mit Flüssiggas betrieben werden
- Dank der kompakten Bauweise findet man selbst bei begrenzt verfügbarem Platz einen geeigneten Installationsort
- Durch das moderne Design kann ITACA unauffällig im Bad oder einer Küchennische integriert werden

ITACA IST LEICHT ZU INSTALLIEREN UND WARTUNGSFREUNDLICH

- Alle Bauteile sind wartungsfreundlich positioniert und können ganz einfach von Vorne ausgebaut werden
- Die Regelung ist komplett vorverdrahtet und der Netzanschluss erfolgt von Außen, wodurch kein Eingriff in das Regelungsinnere notwendig ist

Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

GAS-BRENNWERTGERÄT ITACA

Kompaktes, wandhängendes Brennwertgerät mit modulierendem Gas-Vormischbrenner. Für raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Betrieb.

- Langlebig durch Edelstahl-Wärmetauscher
- Hocheffiziente modulierende Umwälzpumpe
- Inkl. MAG 10 L
- Für Erd- und Flüssiggas
- Modulationsbereich 1:9
- Norm-Nutzungsgrad: bis 108 %
- Zuluft-/Abgas Anschluss nach Adapter: 60/100 mm
- Max. Betriebsdruck heizungsseitig: 3 bar
- Max. Betriebsdruck sanitärseitig (Typ KC): 6 bar
- Max. Vorlauftemperatur: 83°C
- Elektroanschluss: 230 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 121 W
- Schutzart: IPX5D

Lieferung nur innerhalb Deutschlands

ab 1.841,67 €

Typ	Leistung [kW]	**Bestell-Nr.**	€/Stück
KRB 12	2,1 - 12,6	**90 865 84**	1.921,67
KRB 24	3,2 - 24,9	**90 865 85**	1.970,00
KRB 28	3,6 - 27,9	**90 870 56**	2.008,33
KRB 32	4,4 - 32,3	**90 870 57**	2.073,33

Typ	Leistung [kW]	**Bestell-Nr.**	€/Stück
KC 24	3,2 - 24,9	**90 865 86**	1.213,00
KC 32	4,4 - 32,3	**90 865 87**	1.300,00

Typ	Leistung [kW]	**Bestell-Nr.**	€/Stück
KR 24	3,2 - 24,9	**90 870 58**	1.841,67
KR 32	4,4 - 32,3	**90 870 59**	1.981,67



ITACA IST FÜR VIELFÄLTIGE EINSATZGEBIETE GEEIGNET

- **Modell KRB:**
  - Für Ein- und Zweifamilienhäuser oder kleinere Mehrfamilienhäuser
  - Dieses Modell ist als Zentralheizungsanlage mit Warmwasserbereitung mit einem externen Warmwasserspeicher einsetzbar
  - Durch die Kombination mit einer Solaranlage kann die kostenlose Sonnenenergie für die Heizungsunterstützung und Trinkwassererwärmung genutzt werden

- **Modell KC:**
  - Ideal für Etagenwohnungen oder kleinere Einfamilienhäuser
  - Einzusetzen als Kombigerät in Zentralheizungsanlagen mit hygienischer Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip über integrierten Edelstahl-Plattenwärmetauscher
  - Die kompakte Bauweise ermöglicht einen Einbau auf selbst engstem Raum
  - Durch das moderne Design kann sich das Gerät auch im Bad oder einer Küchennische sehen lassen (die Hydraulikanschlüsse werden durch eine Abdeckung versteckt)

- **Modell KR:**
  - Für Ein- und Zweifamilienhäuser oder kleinere Mehrfamilienhäuser
  - KR ist als Zentralheizungsanlage einsetzbar – wahlweise ohne oder mit Warmwasserbereitung mit einem externen Warmwasserspeicher
  - Mit diesem Modell sind komplexe Anlagenkombinationen mit Pufferspeicher, Biomasseheizung oder Solaranlage realisierbar

TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung	**Einheit**	**KRB 12**	**KRB/KR 24**	**KRB 28**	**KRB/KR 32**	**KC 24**	**KC 32**
Nennbelastung max.	kW	12,0	23,7	26,4	30,4	23,7	30,4
Nennwärmeleistung max. 80/60°C	kW	11,6	22,9	25,4	29,4	22,9	29,4
Nennwärmeleistung max. 50/30°C	kW	12,6	24,9	27,9	32,2	24,9	32,3
Nennwärmeleistung min. 80/60°C	kW	1,8	2,7	3,0	3,9	2,7	3,9
Nennwärmeleistung min. 50/30°C	kW	2,1	3,2	3,6	4,4	3,2	4,4
Nennwärmeleistung in Warmwasserbetrieb max.	kW	-	-	-	-	27,3	34,5
Nennwärmeleistung in Warmwasserbetrieb min.	kW	-	-	-	-	3,0	4,2
Wirkungsgrad 50/30°C	%	106	106,5	107	108,3	106,5	108,3
NOx - Klasse		5	5	5	5	5	5
Zulässiger Anschlussdruck Erdgas E, LL	mbar	17,5 - 23	17,5 - 23	17,5 - 23	17,5 - 23	17,5 - 23	17,5 - 23
Zulässiger Anschlussdruck Flüssiggas	mbar	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5
Abgasmassenstrom min./max. bei Nennwärmeleistung	g/s	0,89 / 8,25	1,33 / 12,43	1,47 / 13,93	1,87 / 15,81	1,33 / 12,43	1,87 / 15,81
Geräteart		B23 - C13 - C13X - C33 - C43 - C53 - C63 - C83					
Max. Länge Abgassystem DN60/100	m	7	7	7	6	7	6
Max. Länge Abgassystem DN80/125	m	11,5	11,5	11,5	10,0	11,5	10,0
Spezifischer Durchfluss des Warmwassers nach (EN 625)	l/min.	-	-	-	-	13,4	16,2
Maße LxBxH	mm	420 x 750 x 315					
Gewicht	kg	36,5	37,0	38,5	40,0	39,0	41,50

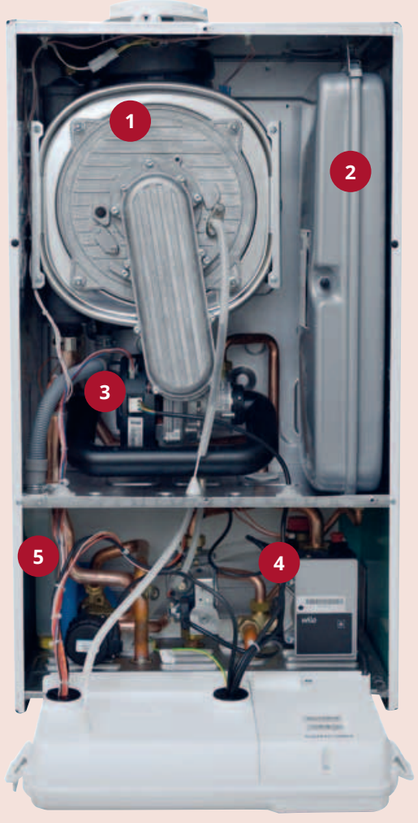


Abb. ITACA KRB

1. Edelstahl-Wärmetauscher mit Zylinderbrenner
2. Ausdehnungsgefäß mit 10 Liter
3. Gebläse mit einem Modulationsverhältnis von 1:9
4. Hocheffiziente modulierende Umwälzpumpe
5. 3-Wege Umschaltventil zur Warmwasserbereitung (nicht bei Typ KR)

Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

ZUBEHÖR GAS-BRENNWERTGERÄT
ITACA



UNTERSTELLSPEICHER WH

Für die Montage direkt unter
dem Gas-Brennwertgerät ITACA KRB

ab 516,67 €

Verfügbare Modelle:

Modell	Inhalt [l]	Gesamthöhe mm	Wärmetauscher [m²]	Gewicht [kg]	**Bestell-Nr.**	€/Stück
WH120	122	750	0,8	54,5	**97 026 19**	516,67
WH160	158	950	1,1	65,5	**97 026 20**	585,00



FERNBEDIENUNG

- Zur komfortablen Bedienung des Brennwertgeräts aus dem Wohnraum
- Anzeige der Temperaturen
- Individuelle Zeitschaltprogramme
- Betriebsartenwahl
- Raumfühlereinfluss möglich
- Verbindung über 2-Draht BUS

Bestell-Nr.	€/Stück
90 865 90	83,50





ABDECKUNG FÜR ITACA KC

Zur Abdeckung der Hydraulik-
anschlüsse des ITACA KC

Bestell-Nr.	€/Stück
90 866 09	14,83



Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

WEITERE GAS-BRENNWERTGERÄTE
AB SOMMER 2015 ERHÄLTLICH



GAS-BRENNWERT-KOMBIGERÄT DELFIS KC

- Sehr kompakt
- Breiter Modulationsbereich 1:9
- Regelung mit LCD-Display
- Witterungs- oder raumtemperaturgeführt
- Hygienische Warmwasserbereitung über Plattenwärmetauscher
- Verfügbare Leistungen: 24 kW, 28 kW
- Für Erdgas und Flüssiggas
- **Erhältliche Ausführungen:**
  KRB – Mit intergriertem Umschaltventil zur Speicherbeladung
  KR – Heizgerät ohne Umschaltventil



GAS-BRENNWERT-KOMPAKTGERÄT GIAVA KRB

- Komplett vormontiert für die schnelle Montage
- Integrierter Warmwasserspeicher 130 L
- Breiter Modulationsbereich 1:9
- Modulierende Hocheffizienzpumpe
- Regelung mit Touchscreen-Oberfläche
- Erhältlich mit bis zu 3 integrierten Heizkreisen
- Verfügbare Leistungen: 12 kW, 24 kW, 28 kW, 32 kW
- Für Erdgas und Flüssiggas
- **Erhältliche Ausführungen:**
  KRBS-V – Mit 2 integrierten Heizkreisen (1x gemischt, 1x ungemischt)
  KRBS-Z – Mit 3 integrierten Heizkreisen (2x gemischt, 1x ungemischt)



GAS-BRENNWERT-KOMPAKTGERÄT MADEIRA SOLAR KRBS

- Komplett vormontiert für die schnelle Montage
- Integrierter Solar Warmwasserspeicher 300 L mit 2 Rohrwendel Wärmetauschern
- Solarkomponente integriert
- Breiter Modulationsbereich 1:9
- Modulierende Hocheffizienzpumpe
- Regelung mit Touchscreen-Oberfläche
- Erhältlich mit bis zu 3 integrierten Heizkreisen
- Verfügbare Leistungen: 12 kW, 24 kW, 28 kW, 32 kW
- Für Erdgas und Flüssiggas
- **Erhältliche Ausführungen:**
  KRBS-V – Mit 2 integrierten Heizkreisen (1x gemischt, 1x ungemischt)
  KRBS-Z – Mit 3 integrierten Heizkreisen (2x gemischt, 1x ungemischt)
  KRBS-M – Mit intergriertem Umschaltventil für einen zweiten Wärmeverbraucher (Überschuss Solar)



Delfis KC kann dank der kompakten Bauweise unauffällig in eine Küchennische integriert werden

Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

ALUMINIUM**HEIZKÖRPER**

EFFIZIENT UND UMWELTSCHONEND

Aluminiumheizkörper sind effizient und umweltschonend und dadurch der ideale Ersatz für Flächenheizkörper aus Stahl oder Niedertemperatur-Flächenheizsysteme. Sie verleihen jedem Raum eine persönliche Note und bieten sowohl dem Installateur als auch dem Endverbraucher zahlreiche Vorteile.





DIE VORTEILE

- **Gleiche Wärmeeffizienz bei kleinerer Oberfläche**
- **Geringer Wasserinhalt und sehr gute Wärmeübertragung des Aluminiums**
- **Sehr schnelle Aufheiz- und Abkühlphase**
  - Perfekt für heiztechnische Anlagen mit niedriger Vorlauftemperatur, z.B. Brennwerttechnik und Wärmepumpen
  - Ideale Raumtemperatur in kürzester Zeit, schon bei Vorlauftemperatur von 40°C
- **Niedriger Energieverbrauch**
- **Geringes Gewicht**
  - Bei gleicher Heizleistung nur ca. halb so schwer wie ein Plattenradiator aus Stahl
  - Transport und Montage durch eine Person möglich, zusätzliche Erleichterung durch modulare Bauweise
  - Verhindert Rückenschädigungen und senkt Installationskosten
- **100% ökologisch, recyclebar**
- **Antistatisch, Staub abweisend und besonders leicht zu reinigen**
- **Kein Rosten, dadurch auch bestens für Nassräume geeignet**
- **Keine Reduktion der Wärmeleitfähigkeit durch Metallkorrosion**

SIMUN SUPER



ALUMINIUMHEIZKÖRPER SIMUN SUPER

- Farbe: weiß RAL 9010
- Tiefe: 97 mm
- Anschluss: DN25 (1“)
- Betriebsdruck: max.16 bar
- Prüfdruck: 24 bar
- Lieferung ohne Konsolen, ohne Stopfen
- Anschlussmöglichkeiten seitlich rechts und links, optional über Hahnblock (Durchgang)
- **10 Jahre Garantie** bei Einhaltung der VDI 2035 (PH-Wert 7-8)

ab 60,70 €

Typ 350/100

- Bauhöhe: 407 mm
- Achsabstand: 350 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	320	374	302	192	152	**90 855 05**	60,70
6	480	561	454	289	228	**90 855 06**	91,00
8	640	747	605	385	304	**90 855 07**	121,30
10	800	934	756	481	379	**90 855 08**	151,70
12	960	1121	908	577	455	**90 855 09**	189,00
14	1120	1308	1059	673	531	**90 855 10**	212,30

Typ 500/100

- Bauhöhe: 557 mm
- Achsabstand: 500 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	320	497	402	254	200	**90 855 14**	63,80
6	480	746	602	381	300	**90 855 15**	95,70
8	640	994	803	508	399	**90 855 16**	127,70
10	800	1243	1003	635	499	**90 855 17**	159,70
12	960	1491	1204	761	599	**90 855 18**	195,00
14	1120	1740	1405	888	699	**90 855 19**	223,50





Typ 600/100

- Bauhöhe: 657 mm
- Achsabstand: 600 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/ 45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	320	570	459	289	227	**90 855 23**	69,30
6	480	855	689	434	340	**90 855 24**	103,80
8	640	1140	919	578	454	**90 855 25**	138,50
10	800	1425	1148	723	567	**90 855 26**	173,20
12	960	1710	1378	867	681	**90 855 27**	207,80
14	1120	1995	1608	1012	794	**90 855 28**	242,30

Typ 800/100

- Bauhöhe: 857 mm
- Achsabstand: 800 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	320	700	564	354	278	**90 855 32**	86,50
6	480	1051	845	531	416	**90 855 33**	155,00
8	640	1401	1127	708	554	**90 855 34**	183,00
10	800	1751	1409	884	693	**90 855 35**	216,20

Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

MAIOR DUAL



ALUMINIUMHEIZKÖRPER MAIOR DUAL

- Farbe: weiß RAL 9010
- Tiefe: 80 mm
- Anschluss: DN25 (1“)
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Prüfdruck: 9 bar
- Lieferung inkl. Wasserblende, ohne Wandkonsolen und ohne Anschluss Stopfen-Set
- **10 Jahre Garantie** bei Einhaltung der VDI 2035 (PH-Wert 7-8)

ab 118,30 €

2-3 Wochen

GARANTIE 10 JAHRE GARANTIE

Bauhöhe 966, Achsabstand 900

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
3	240	527	421	261	203	**90 855 47**	118,30
4	320	702	561	347	270	**90 855 48**	157,70
5	400	878	702	434	338	**90 855 49**	197,20
6	480	1054	842	521	405	**90 855 50**	236,50

Bauhöhe 1066, Achsabstand 1000

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
3	240	570	454	280	217	**90 855 52**	129,70
4	320	760	606	373	289	**90 855 53**	172,80
5	400	950	757	466	361	**90 855 54**	216,20
6	480	1140	909	559	434	**90 855 55**	259,30

Bauhöhe 1466, Achsabstand 1400

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
3	240	723	576	355	275	**90 855 57**	171,00
4	320	964	769	473	367	**90 855 58**	207,00
5	400	1205	961	591	458	**90 855 59**	258,80
6	480	1446	1153	709	550	**90 855 60**	310,50

Bauhöhe 1866, Achsabstand 1800

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
3	240	867	691	425	330	**90 855 62**	197,00
4	320	1156	922	567	440	**90 855 63**	260,80
5	400	1445	1152	709	550	**90 855 64**	326,20
6	480	1734	1383	851	660	**90 855 65**	391,30

Bauhöhe 2066, Achsabstand 2000

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
3	240	936	746	458	355	**90 855 67**	213,70
4	320	1248	994	611	473	**90 855 68**	284,80
5	400	1560	1243	763	591	**90 855 69**	356,00
6	480	1872	1491	916	710	**90 855 70**	427,20



Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

ELEKTRISCHE **ALUMINIUMHEIZKÖRPER**





ELEKTRISCHER ALUMINIUMHEIZKÖRPER SIMUN FD
digitale Steuerung

- Aufbau aus Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit
- Seitenwände aus Aluminium
- Integrierter Luftbefeuchter
- Farbe: weiß RAL 9010
- Doppelte elektrische Isolierung
- Schutzklasse IP24
- LCD-Benutzeroberfläche
- Einstellmöglichkeiten für tägliche und wöchentliche Programmierung
- Elektronische Temperaturregelung (PI-Regler)
- NTC Temperatursensor
- Betriebsarten: Einstellung, Komfort, Reduzierte Temperatur, Frostschutz




ab 315,30 €

2 Wochen


Typ	Leistung [W]	Baulänge [mm]	Elemente	**Bestell-Nr.**	€/Stück
FD 5806	600	560	5	**90 855 82**	315,30
FD 5810	1000	720	7	**90 855 83**	356,80
FD 5812	1200	880	9	**90 855 84**	400,80
FD 5815	1500	1040	11	**90 855 85**	441,70
FD 5818	1800	1120	12	**90 855 86**	470,00
FD 5820	2000	1280	14	**90 855 87**	506,70

Individuelle Tages- und Wochenprogrammierung mittels LCD-Display. Mit integriertem Luftbefeuchter, dadurch kann nach eigenem Ermessen die Luftfeuchtigkeit des Raumes reguliert werden.









ELEKTRISCHER ALUMINIUMHEIZKÖRPER SIMUN EA
analoge Steuerung

- Wie Modell Simun FD (90 855 82-87) jedoch mit Analogsteuerung
- Betriebsarten: Stand-by, Komfort, Nachtmodus, Frostschutz, Fil-Pilote (Steuerdraht, für Frankreich)
- Ohne Luftbefeuchter und Seitenverkleidung

ab 235,00 €

2 Wochen





Typ	Leistung [W]	Bauhöhe H [mm]	Tiefe [mm]	Baulänge [mm]	Elemente	**Bestell-Nr.**	€/Stück
EA 3106	600	427	100	445	5	**90 855 94**	244,00
EA 3110	1000	427	100	605	7	**90 855 95**	284,50
EA 3112	1200	427	100	465	9	**90 855 96**	324,20
EA 3115	1500	427	100	1005	12	**90 855 97**	379,70
EA 5806	600	578	80	445	5	**90 855 88**	235,00
EA 5810	1000	578	80	605	7	**90 855 89**	275,70
EA 5812	1200	578	80	765	9	**90 855 90**	313,70
EA 5815	1500	578	80	925	11	**90 855 91**	355,20
EA 5818	1800	578	80	1005	12	**90 855 92**	375,50
EA 5820	2000	578	80	1165	14	**90 855 93**	426,70

Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

ALUMINIUM-**RÖHRENHEIZKÖRPER**



ALUMINIUM-RÖHRENHEIZKÖRPER TRIBECA

Tribeca verleiht einem klassisch-zeitgenössischen Röhrenheizkörper neuen Glanz .
Mit der Ästhetik von zwei Säulen erbringt Tribeca die Leistung eines dreisäuligen Stahlheizkörpers.
Dank Aleternum-Beschichtung verfügt der Heizkörper über einen vollständigen Korrosionsschutz.

- Farbe: weiß RAL 9010
- Tiefe: 90 mm
- Anschluss: DN25 (1“)
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Prüfdruck: 24 bar
- Lieferung ohne Zubehör, Konsolen-, und Stopfen Set! Bitte separat bestellen!
- **Garantie 15 Jahre** bei Einhaltung der VDI 2035

GARANTIE 15 JAHRE GARANTIE

2-3 Wochen

ab 218,50 €

Bauhöhe 399, Achsabstand 350 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
6	300	251	219	130	103	**90 864 14**	281,33
8	400	334	292	174	137	**90 864 15**	375,00
10	500	418	365	217	172	**90 864 16**	468,83
12	600	502	438	261	206	**90 864 17**	562,50
14	700	585	511	304	241	**90 864 18**	656,67
16	800	669	585	348	275	**90 864 19**	750,00
18	900	753	658	391	310	**90 864 20**	843,33
20	1000	836	731	435	344	**90 864 21**	936,67

Bauhöhe 549 mm, Achsabstand 500 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
6	300	330	288	171	135	**90 863 33**	296,00
8	400	440	384	228	180	**90 863 34**	394,83
10	500	551	481	285	225	**90 863 35**	493,50
12	600	661	577	342	270	**90 863 36**	592,00
14	700	771	673	399	315	**90 863 37**	690,83
16	800	881	769	456	361	**90 863 38**	789,50
18	900	992	866	513	406	**90 863 39**	888,00
20	1000	110	962	570	451	**90 863 40**	986,67

Bauhöhe 649 mm, Achsabstand 600 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
6	300	382	334	197	156	**90 863 41**	302,67
8	400	510	445	263	208	**90 863 42**	403,50
10	500	638	556	329	260	**90 863 43**	504,33
12	600	765	668	395	312	**90 863 44**	605,17
14	700	893	779	461	364	**90 863 45**	706,17
16	800	1020	890	527	416	**90 863 46**	807,00
18	900	1148	1002	592	468	**90 863 47**	907,83
20	1000	1276	1113	658	520	**90 863 48**	1.008,67

Bauhöhe 949 mm, Achsabstand 900 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	200	358	312	183	144	**90 863 49**	218,50
6	300	538	468	275	217	**90 863 50**	327,67
8	400	717	625	367	289	**90 863 51**	436,83
10	500	897	725	460	362	**90 863 52**	546,17
12	600	1076	870	551	43	**90 863 53**	655,33

Bauhöhe 1049 mm, Achsabstand 1000 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	200	393	342	201	158	**90 863 54**	223,00
6	300	589	513	301	237	**90 863 55**	334,33
8	400	786	684	402	316	**90 863 56**	445,83
10	500	982	856	503	396	**90 863 57**	557,17
12	600	1179	1027	603	475	**90 863 58**	668,67

Weitere Modelle auf den folgenden Seiten.

Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.



Bauhöhe 1449 mm, Achsabstand 1400 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	200	533	463	271	213	**90 863 59**	262,33
6	300	799	695	407	319	**90 863 60**	366,00
8	400	1066	927	542	426	**90 863 61**	488,00
10	500	1332	1159	678	533	**90 863 62**	610,00
12	600	1599	1391	814	639	**90 863 63**	732,00

Bauhöhe 1849 mm, Achsabstand 1800 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	200	677	589	345	271	**90 863 64**	279,83
6	300	1016	884	518	407	**90 863 65**	397,67
8	400	1355	1179	691	543	**90 863 66**	530,17
10	500	1964	1474	864	679	**90 863 67**	662,67
12	600	2033	1769	1037	815	**90 863 68**	795,17

Bauhöhe 2049 mm, Achsabstand 2000 mm

Glieder	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	Bestell-Nr.	€/Stück
4	200	752	654	384	302	**90 863 69**	285,50
6	300	1128	982	576	453	**90 863 70**	411,00
8	400	1504	1309	768	604	**90 863 71**	547,83
10	500	1880	1637	960	753	**90 863 72**	684,83
12	600	2257	1964	1152	907	**90 863 73**	821,83



HANDTUCHHALTER

- für Aluminium-Röhrenheizkörper Tribeca
- Farbe: Alu-gebürstet

ab 109,67 €

Länge	Bestell-Nr.	€/Stück
237	**90 863 74**	109,67
337	**90 863 75**	115,50
437	**90 863 76**	120,17
537	**90 863 77**	127,33



Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.


ALUMINIUM-**HANDTUCHHEIZKÖRPER**



ALUMINIUM-HANDTUCHHEIZKÖRPER MODEL COOL

- mit Aleternum-Innenbehandlung gegen Korrosion
- Farbe: weiß (RAL 9010)
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Prüfdruck: 24 bar
- Anschlüsse: DN 15 (1/2“)
- geeignet für Heizstab
- Lieferumfang: inkl. Wandhalterungen

ab 119,67 €





Typ	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	**Bestell-Nr.**	€/Stück
860/450	858	478	369	302	195	156	**90 863 81**	119,67
860/500	858	528	398	325	211	168	**90 863 82**	119,67
860/550	858	578	427	349	226	180	**90 863 83**	119,67
860/600	858	628	457	372	241	192	**90 863 84**	119,67
1160/450	1152	478	501	409	265	211	**90 863 85**	134,67
1160/500	1152	528	544	444	287	229	**90 863 86**	134,67
1160/550	1152	578	587	479	310	247	**90 863 87**	134,67
1160/600	1152	628	630	514	332	264	**90 863 88**	134,67
1490/450	1488	478	657	536	346	276	**90 863 89**	164,50
1490/500	1488	528	716	584	378	301	**90 863 90**	164,50
1490/550	1488	578	779	636	411	327	**90 863 91**	164,50
1490/600	1488	628	835	681	441	351	**90 863 92**	164,50
1740/450	1740	478	778	636	413	329	**90 863 93**	179,50
1740/500	1740	528	850	695	451	369	**90 863 94**	179,50
1740/550	1740	578	922	753	489	390	**90 863 95**	179,50
1740/600	1740	628	944	812	527	420	**90 863 96**	179,50

ALUMINIUM-HANDTUCHHEIZKÖRPER MODEL COOL MIT MITTELANSCHLUSS

ab 133,00 €

Typ	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Leistung [W] 75/65°C	Leistung [W] 70/55°C	Leistung [W] 55/45°C	Leistung [W] 50/40°C	**Bestell-Nr.**	€/Stück
860/450	858	478	369	302	195	156	**90 863 97**	133,00
860/500	858	528	398	325	211	168	**90 863 98**	133,00
860/550	858	578	427	349	226	180	**90 863 99**	133,00
860/600	858	628	457	372	241	192	**90 864 00**	133,00
1160/450	1152	478	501	409	265	211	**90 864 01**	148,00
1160/500	1152	528	544	444	287	229	**90 864 02**	148,00
1160/550	1152	578	587	479	310	247	**90 864 03**	148,00
1160/600	1152	628	630	514	332	264	**90 864 04**	148,00
1490/450	1488	478	657	536	346	276	**90 864 05**	177,83
1490/500	1488	528	716	584	378	301	**90 864 06**	177,83
1490/550	1488	578	779	636	411	327	**90 864 07**	177,83
1490/600	1488	628	835	381	441	351	**90 864 08**	177,83
1740/450	1740	478	778	636	413	329	**90 864 09**	192,83
1740/500	1740	528	850	695	451	359	**90 864 10**	192,83
1740/550	1740	578	922	753	489	390	**90 864 11**	192,83
1740/600	1740	628	994	812	527	420	**90 864 12**	192,83



Alle Preise sind Bruttopreise in Euro (UVP) zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise gültig bis auf Widerruf.

evenes® by fondital

Erhältlich über

WS Weinmann & Schanz GmbH
Rote Länder 4
72336 Balingen

Deutschland
Tel. 0 74 33.98 92 12
Fax 0 74 33.98 92 92

Sonstige Länder
Tel. + 49 74 33.98 92 10
Fax + 49 74 33.98 92 92
+ 49 74 33.98 92 30

Ihr kompetenter Partner:

Impressum: WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen
Eintragung in das Handelsregister HRB 410349 | Gerichtsstand und Erfüllungsort: 72336 Balingen
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart | Geschäftsführer: Egon Schanz, Nicole Schanz