
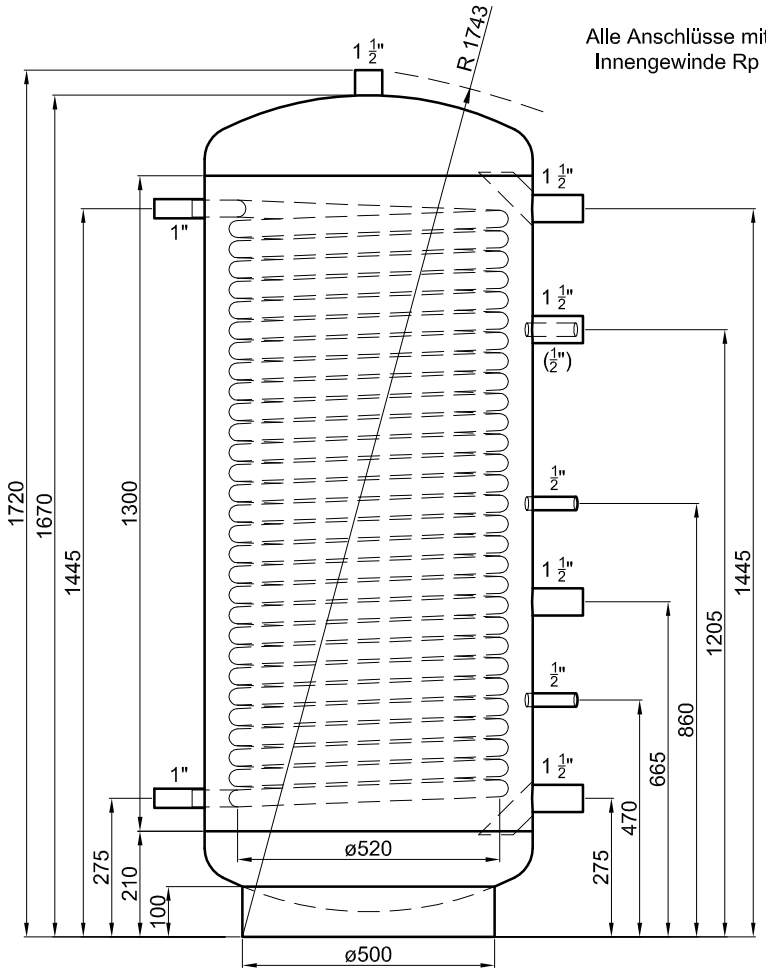


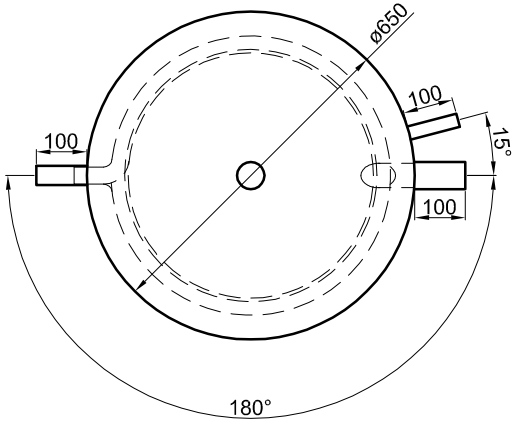

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Klöpperböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

Betriebsangaben:

Behälter:			**Glattrohr-Wärmetauscher:**		
Nennvolumen:	457	l	Übertragungsfläche:	5,0	m²
zulässiger Druck (PS):	4,5	bar	Inhalt:	31,5	l
Prüfdruck (PT):	6,0	bar	zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser		zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Gewicht:	166	kg	Werkstoff:	S235JR+AR	
Werkstoff:	S235JR+AR				
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet				

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15

Hochleistungs-Pufferspeicher Typ HLP 500

Art-Nr. HLP.0500