
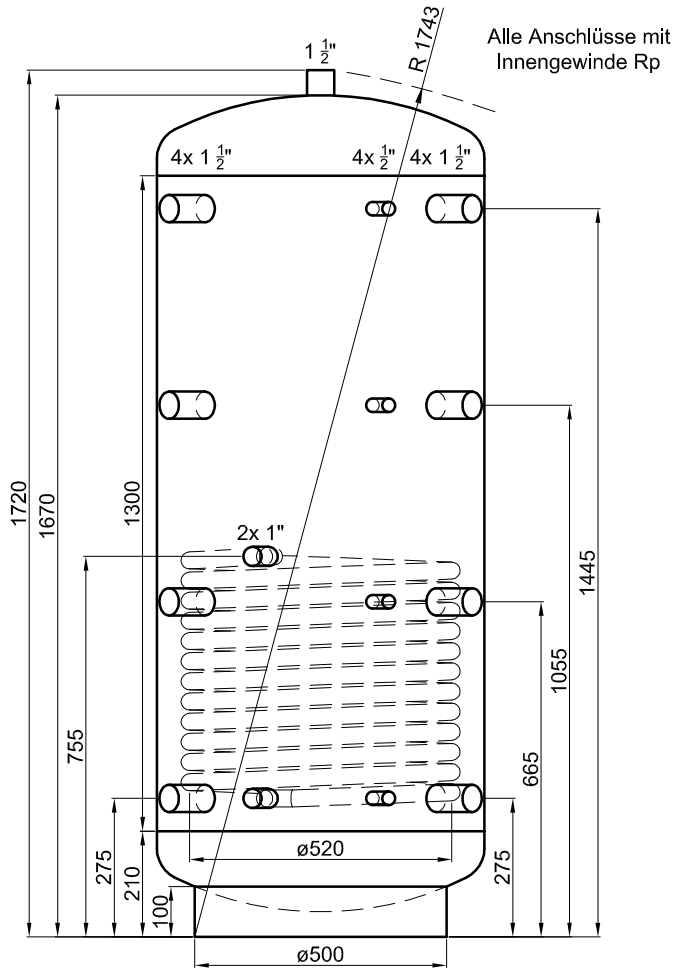


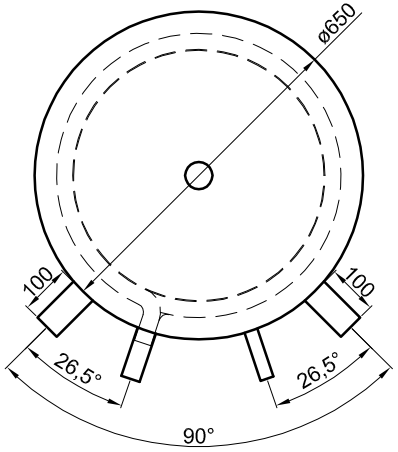

Betriebsangaben:

Behälter:			**Glattrohr-Wärmetauscher** unten:		
Nennvolumen:	482	l	Übertragungsfläche:	2,1	m²
zulässiger Druck (PS):	4,5	bar	Inhalt:	13,1	l
Prüfdruck (PT):	6,0	bar	zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser		zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Gewicht:	119	kg	Werkstoff:	S235JR+AR	
Werkstoff:	S235JR+AR				
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet				

Materialstärken:

Mantelblech:	2,5	mm
Klöpperböden:	3,0	mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.07.2016	M 1:15

Pufferspeicher Typ PR 500_90°

Art-Nr. PR.0500-90