
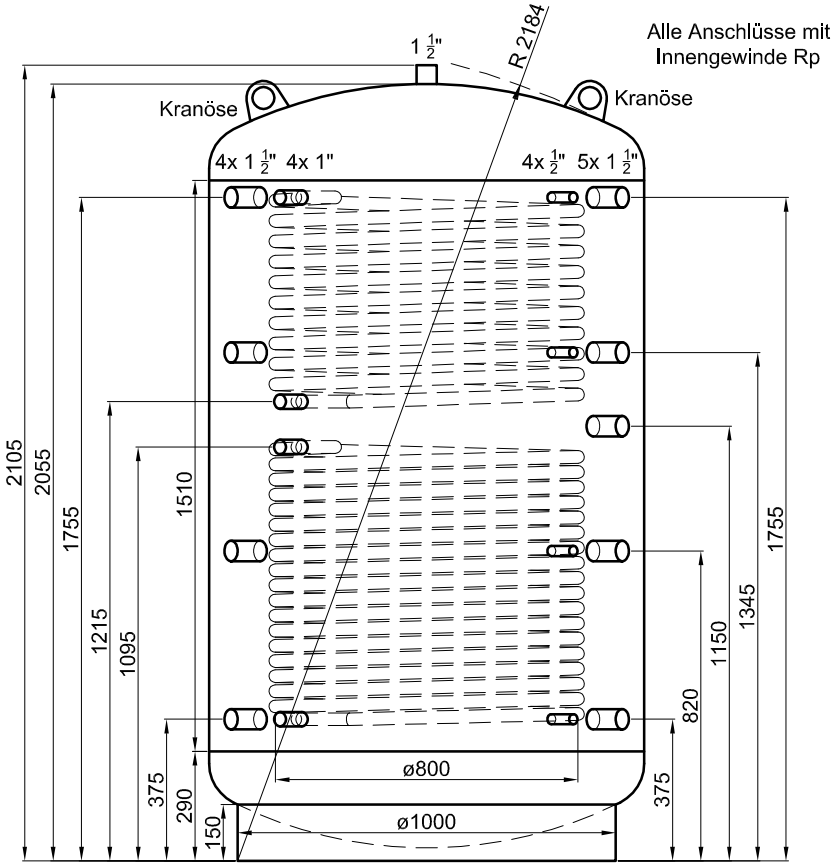


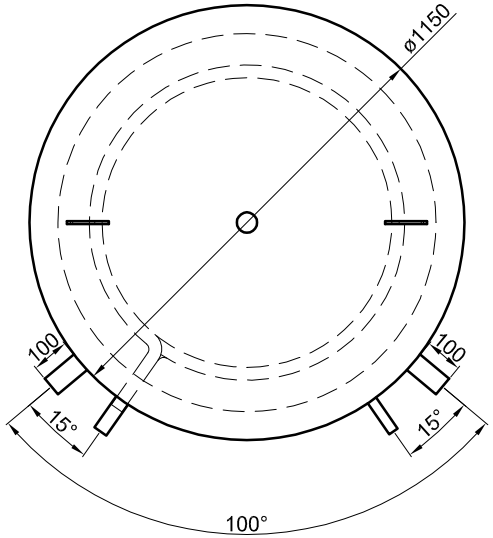

Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
Klöpperböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	1.848	l
zulässiger Druck (PS):	3,0	bar
Prüfdruck (PT):	4,5	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C
zulässiges Medium:	Wasser	
Gewicht:	364	kg
Werkstoff:	S235JR+AR	
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet	

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:	4,8	m²
Inhalt:	30,2	l
zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	S235JR+AR	

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche:	2,7	m²
Inhalt:	16,9	l
zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	S235JR+AR	

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	26.09.2015	M 1:20

Pufferspeicher Typ PR-2 2000

Art-Nr. PR2.2000