

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Maßangaben können eine Toleranz von +/- 5 mm aufweisen!

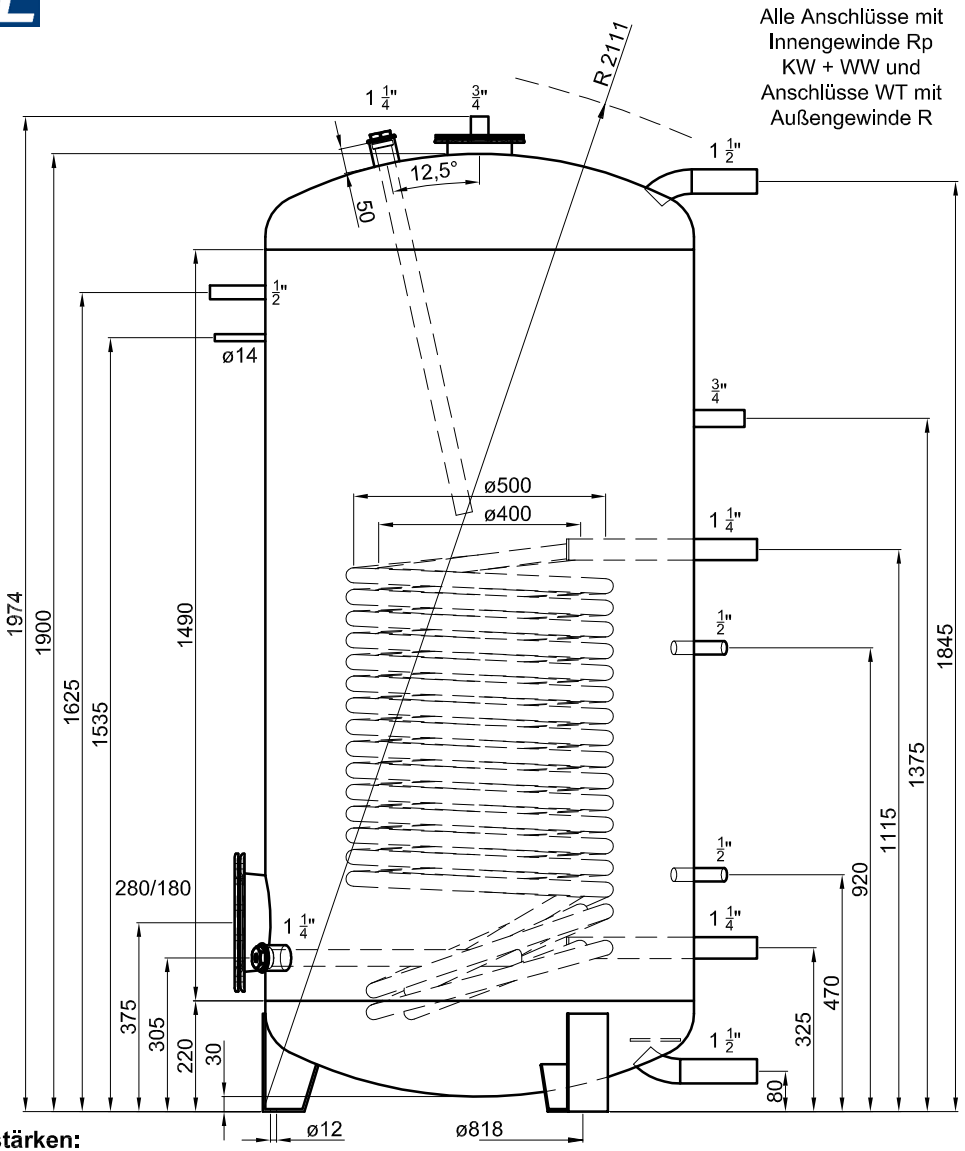

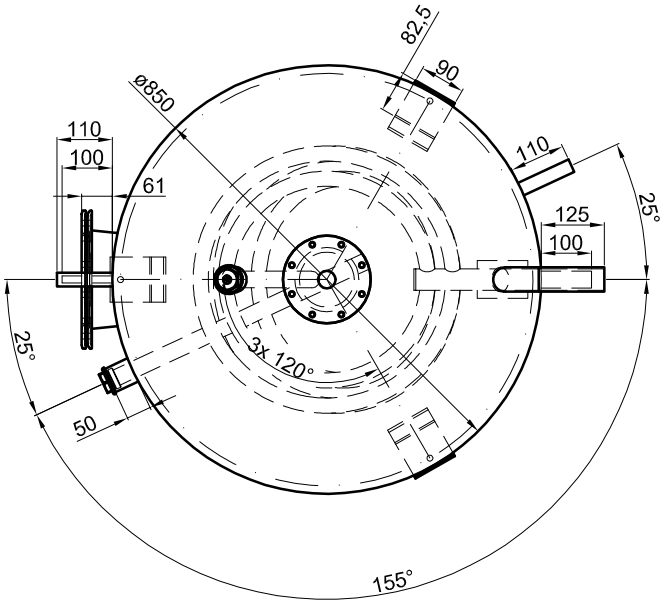

Betriebsangaben:

Behälter:			Glattrohr-Wärmetauscher:		
Nennvolumen:	966	l	Übertragungsfläche:	5,4	m²
zulässiger Druck (PS):	10,0	bar	Inhalt:	32,8	l
Prüfdruck (PT):	15,0	bar	zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Trinkwasser		zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Gewicht:	271	kg	Werkstoff:	S235JR+AR	
Werkstoff:	S235JR+AR				
Korrosionsschutz:	innen emailliert, außen beschichtet				

Materialstärken:

Mantelblech: 4,0 mm
Klöpperböden: 5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	04.05.2020	M 1:15

Emaillierter Hochleistungsspeicher Typ SWP 1000

Art-Nr. SWP.1000