

Onyx - R2 - 4000

SolarProfi oHG
Lütthörn 24
24340 Eckernförde

Tel: +49 (0) 4351/66 60 747
Fax: +49 (0) 4351/66 60 748
info@solarprofi-24.de

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
KW + WW mit
Außengewinde R

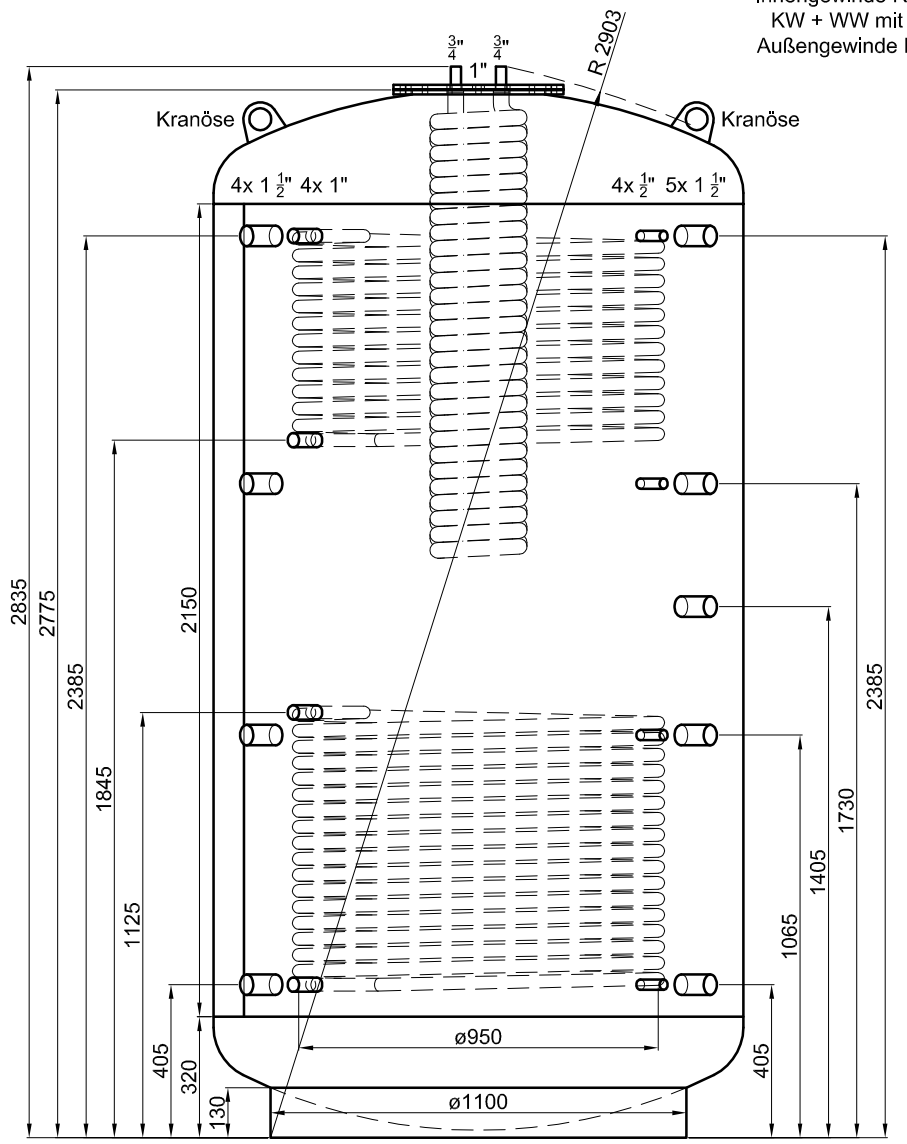

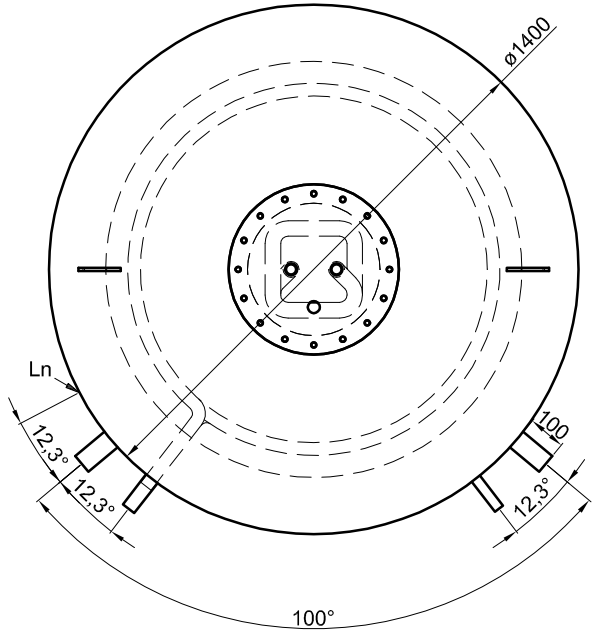

Betriebsangaben:

Behälter:		
Nennvolumen:	4.000	l
zulässiger Druck (PS):	3,0	bar
Prüfdruck (PT):	4,5	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C
zulässiges Medium:	Wasser	
Gewicht:	674	kg
Werkstoff:	S235JRG2	
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet	

Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:		
Übertragungsfläche:	5,8	m²
Inhalt:	29,2	l
zulässiger Druck (PS):	10,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Trinkwasser	
Werkstoff:	1.4404	

Glattrohr-Wärmetauscher unten:		
Übertragungsfläche:	5,0	m²
Inhalt:	29,0	l
zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	S235JRG2	

Glattrohr-Wärmetauscher oben:		
Übertragungsfläche:	3,6	m²
Inhalt:	20,9	l
zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	S235JRG2	

Materialstärken:

Mantelblech: 4,0 mm
Klöpperböden: 5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!