

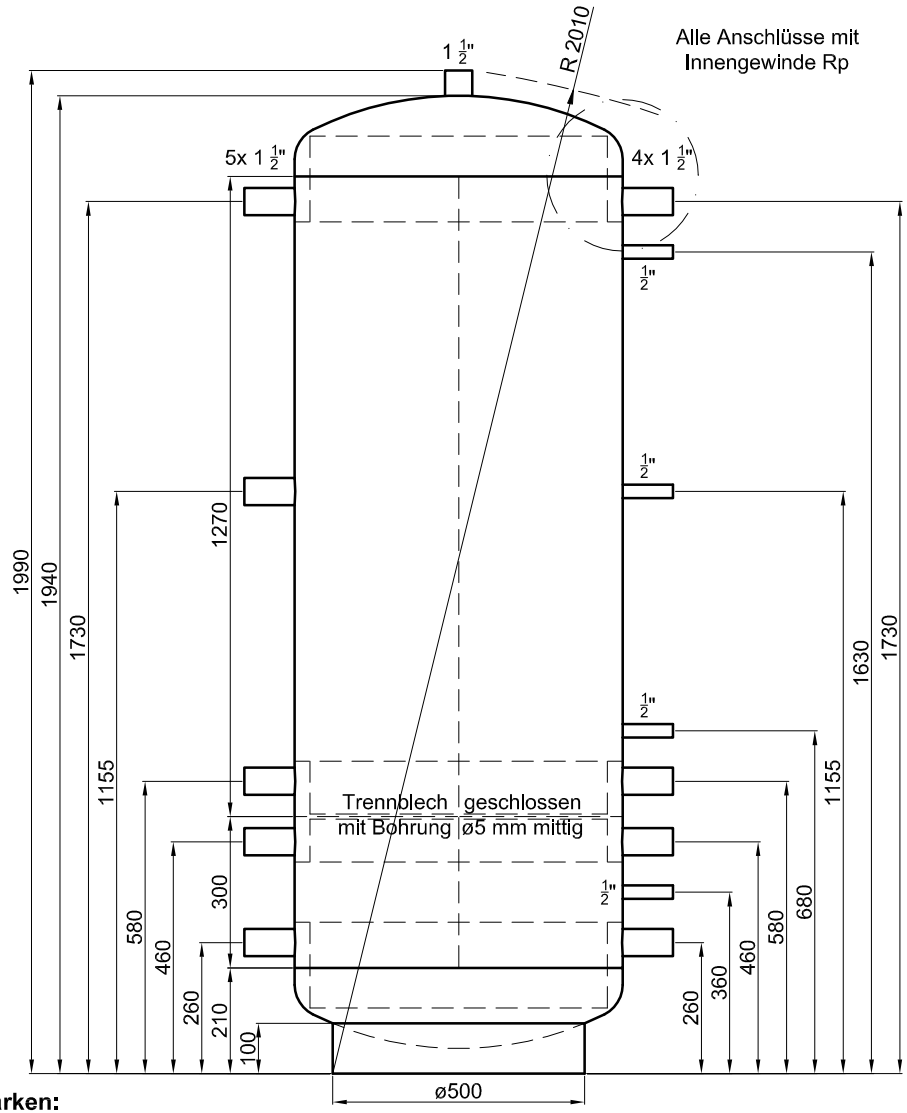


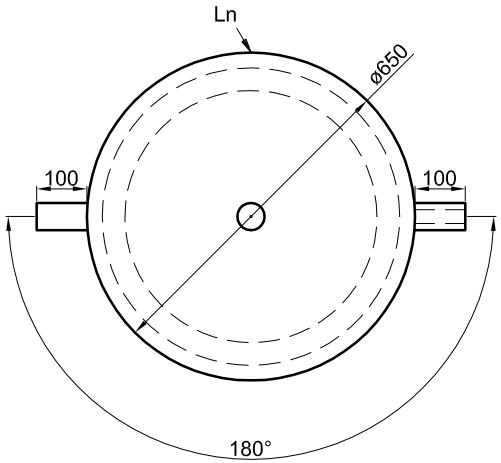

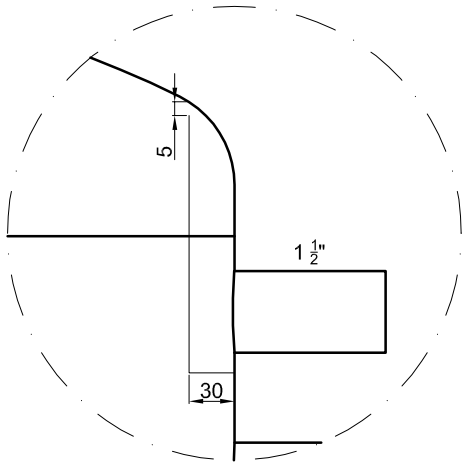

Detail M 1:5
Schichtungskrempen
komplett rundumlaufend

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	600	l
zulässiger Druck (PS):	3,0	bar
Prüfdruck (PT):	4,5	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C
zulässiges Medium:	Wasser	
Gewicht:	ca. 130	kg
Werkstoff:	S235JR+AR	
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet	

Materialstärken:

Mantelblech: 2,0 mm
Klöpperböden: 2,5 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	20.01.2020	M 1:15

Pufferspeicher Typ WP 600 - 0 WT

Best-Nr. WP.00600.0